


Рекомендации по применению*

Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.

Конструкция ограждения кровли представлена на рисунке 1:

1. Стойка ограждения окрашенная (690 мм)
2. Труба 20x20x1,5 окрашенная (длина трубы 1,9-2,0м)
3. Подкладка резиновая МБС-С-1 35x35.
4. Болт М8x20
5. Гайка М8
6. Шайба 8
7. Саморез по металлу
8. Соединитель трубы окрашенный
9. Саморез кровельный 4,8x70

Рисунок 1.

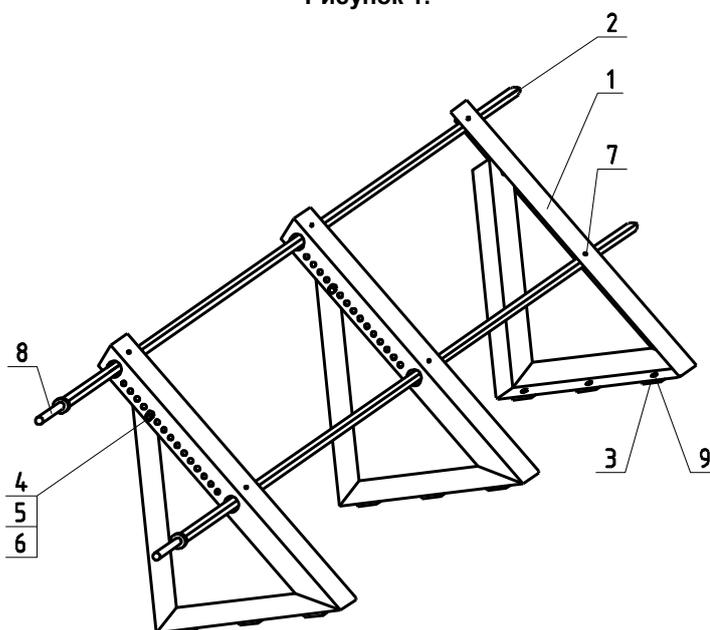

Кровельное ограждение крепить на уровне карниза. В месте крепления ограждения сделать сплошную обрешетку.

Рекомендуемое расстояние между стойками 900мм. Стойки крепить кровельными саморезами, через резиновую прокладку (между стойкой и кровельным покрытием). Стойки выровнять относительно уклона кровли и зафиксировать болтовым соединением.

После установки стоек монтируют трубы, трубы необходимо пропустить через круглые отверстия на стойках и закрепить их от смещения саморезом (саморезы вставить в специальные отверстия в стойках). При установке ограждения более 2м трубы стыковать с использованием соединителя (для соединения двух труб применяется один соединитель).

**не может использоваться в качестве инструкции по монтажу (носит информативно-справочный характер).*



Комплектация снегозадержателя при рекомендуемом расстоянии между стойками 900 мм (таблица 1):

Таблица 1

Поз.	Наименование	Рекомендуемое количество, шт.	
		На 2 м ограждения	На каждые последующие 2 м ограждения
1.	Стойка ограждения окрашенная**	3	2
2.	Труба 20x20x1,5 окрашенная (длина трубы 1,9-2,0м)	2	2
3.	Подкладка резиновая МБС-С-1 25x25	9	6
4.	Болт М8x20	3	2
5.	Гайка М8	3	2
6.	Шайба 8	3	2
7.	Соединитель трубы окрашенный	-	2
8.	Саморез кровельный 4,8x70	9	6
9.	Саморез по металлу	6	4

Повреждения, возникшие при монтаже, и другие дефекты покрытия восстанавливать с помощью ремонтной краски. Краску наносить только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование заметной разницы цвета между перекрашенной и первоначальной поверхностей.

**в комплект одной стойки входит: Болт М8x20 – 1шт., Гайка М8 – 1шт., Подкладка резиновая МБС-С-1 35x35 – 3шт. Остальные элементы (саморезы по металлу, кровельные саморезы ограждения кровельного выписываются отдельно.





КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
т/ф.: (342) 246-20-62
e-mail: profil@kvin.ru
www.kvin.ru

